Спецификация отливов для окон

Наименование	Схема отлива	Применение
Отливы шириной 60, 70 мм	Стандартная геометрия профиля от поставщика оконных изделий 	1) Рамные окна в брусовых домах монтируемые по схемам Ст или Ст+ 2) Рамные стеклопакеты в домах СП-180 и СП-265 (со столбом не по центру). С безрамными в одном проеме
Нестандартный отлив шириной 60 мм		1) Безрамные стеклопакеты в домах СП-180 и СП-265 (со столбом не по центру)
Стандартный отлив шириной 140 мм	Стандартная геометрия профиля от поставщика оконных изделий 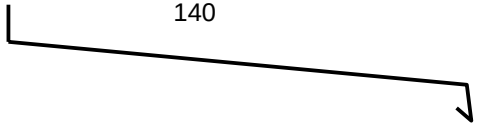	1) Окна в стенах из Poroterm 2) Отдельностоящие рамные окна (не совмещенные со стеклопакетами) в домах по фахверковой технологии 3) Окна в каркасных стенах
Нестандартный отлив шириной 140 мм	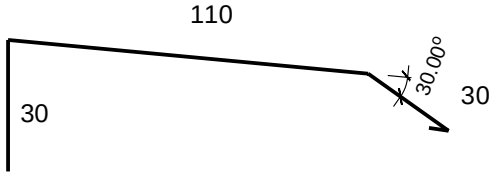	1) Безрамные стеклопакеты установленные в домах по фахверковой технологии 2) Рамные окна смежные с безрамными стеклопакетами в домах по фахверковой технологии

	код АР						
Изм	Кол	Лист N док	Подпись	Дата			
Выполнил		Родионов		11.05.16	Дом из клееного профилированного бруса	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Прищепенко				КД	1	1
Норм.контр		Самойленко						
СО		Морозов			Спецификация отливов	ООО "ГудВуд - проект"		
ЭО		Рогов						
Технолог пр-ва		Ронжин						