



Узел № 633.
Узел устройства пленок в пироге пола 1-го этажа.

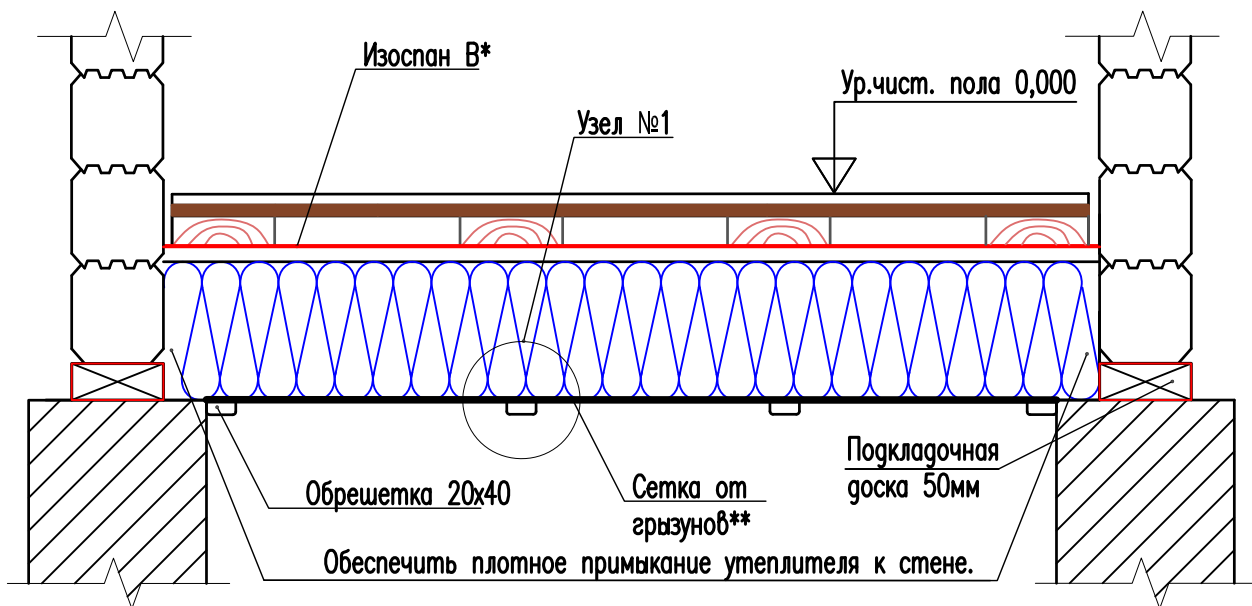

Узел № 1.

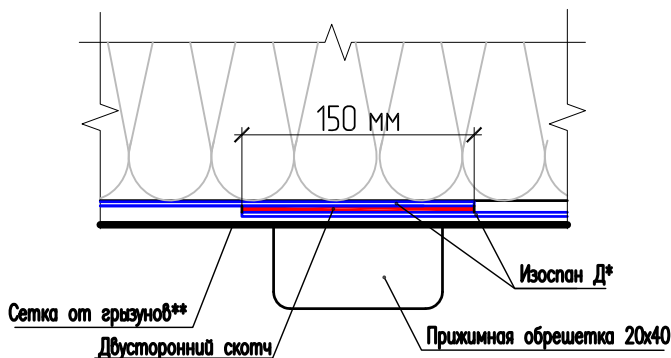

ЦПВС 8*8*0,5мм от грызунов



Примечания:

1. Гидроизоляцию Изоспан Д* выполнить с нахлестом 150мм. Место соединения проклеить двусторонним скотчем. Сторона укладки не имеет значения
2. В месте стыка гидроизоляции Изоспан Д* предусмотреть дополнительную прижимную обрешетку 20x40 мм. Крепить обрешетку саморезом (желтым) по дереву 3,5x41мм по 1 шт на соединение.
3. Изоспан В* укладывать шероховатой стороной к утеплителю. Нахлесты полотен необходимо герметизировать соединительной лентой – проклеиваем двусторонним скотчем.
4. Сетку от грызунов** использовать оцинкованную с ромбовидными ячейками размером 8*8*0,5 мм . Крепить к лагам на скобы с шагом не более 200мм, в местах пересечений сетки выполнить нахлест 150мм.

* - или аналог

** - применение не является обязательным

Согласовано

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

			21072017		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Погн.	Дата
Выполнил		Шлей Д.В.			
Проверил		Прищепенко АН			
Согласовал		Дубовенко Е.Н.			
Согласовал		Марков И.Н.			
Согласовал		Беляев К.К.			
Согласовал		Шлей Д.В.			

			Стация	Лист	Листов
Типы полов				1	1